


# Einphasiger Energiezähler Direktanschluss 5(63)A



## Bedienungsanleitung

**EMU12.x1m**


**EMU12.x2m**



EMU Elektronik AG  
Rickenbachstr. 142  
CH-6432 Rickenbach  
Switzerland

Tel. +41 41 811 02 20  
Fax +41 41 811 02 21  
info@emuag.ch  
www.emuag.ch

	EMU12.x1m 63 A	EMU12.x2m 63 A
Spannung:	230V±20%	230V±20%
Strom:	Direktanschluss 5(63) A	Direktanschluss 5(63) A
Energie:	999999.9 kWh	999999.9 kWh
Frequenz:	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Anzahl Tarif:	1	2
Tarifansteuerung:	-	230 V±20%
Eigenverbrauch:	0.8 W	0.8 W
Genauigkeit:	Kl. 2	Kl. 2
S0-Impulsausgang:	10 Imp./kWh	10 Imp./kWh
IR-Impulsausgang:	10 Imp./Wh	10 Imp./Wh
Abmessung:	2 Module	2 Module
Anzeige (Ziffergrösse):	1.2 x 4 mm	1.2 x 4 mm
Stromklemmen:	6 x 6 mm	6 x 6 mm
Steuerklemmen:	2.5 x 3 mm	2.5 x 3 mm
Zulassung:	CH und D	CH und D

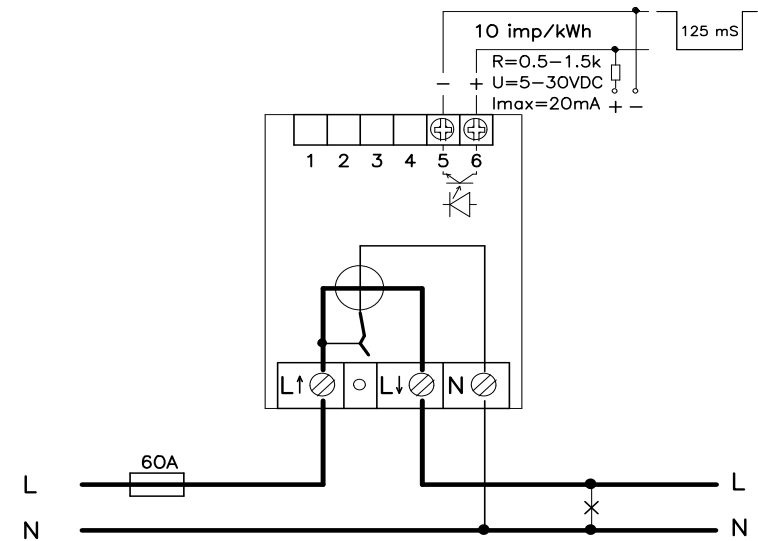

### Tarifumschaltung:

Liegt an der Klemmen 1 und 3 eine Spannung von 230 VAC an, so ist der Tarif 2 geschaltet.

