

# EMU12.x1m, Eintarif EMU12.x2m, Doppeltarif

## Elektronischer Wechselstromzähler für Direktanschluss bis 63A

Der kostengünstige 2 TE (36mm) Energiezähler mit mechanischem Rollenzählwerk für den universellen Einsatz.

### Technische Daten:

Nenn- (Maximal-) Strom:	5 (63) A
Nennspannung:	1 x 230 VAC, $\pm 20\%$
Grenzspannungsbereich:	195 bis 253 VAC
Messbereich:	20mA bis 63 A
Nennfrequenz:	45 bis 65 Hz
Eigenverbrauch:	< 0,8 W
Genauigkeitsklasse:	2
Arbeitsbereich :	-10 °C bis 50 °C
Lagerbereich:	-40 °C bis +70 °C.
Zulassungen:	Metas (CH), PTB (DE)
Gewicht:	Eintarif 140 Gramm, Doppeltarif 160 Gramm
Tarifansteuerung:	230 VAC an Klemmen 1 / 3 für Tarif 2




### Anzeige:

7 stellige Anzeige, 000000,0 kWh, Zifferngrösse 1,2x4 mm  
Energierichtung Bezug anzeigend, Rücklauf gesperrt.  
Bei Belastung blinkt die rote LED synchron mit 10 Imp. / Wh

### Montage:

Geeignet für DIN – Schienen Montage nach DIN 50022-35  
Lageunabhängig einbaubar

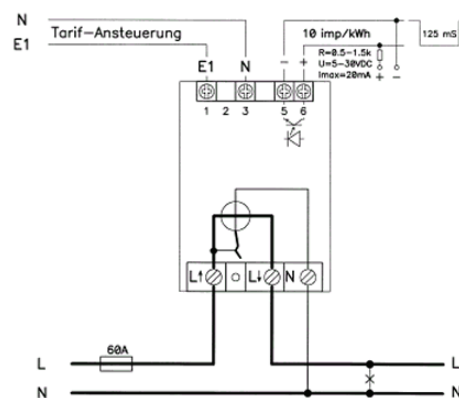

Art. Nr.	Eintarif:	SO Impulsausgang, Klemme 5/6	Imp. / kWh	Impulszeit (msec)
951000	EMU12.x1m,5(63)A		10	120
951006	EMU12.x1m,5(63)A		100	40
951007	EMU12.x1m,5(63)A		1'000	40
951001	EMU12.x1m,5(63)A		10'000	2
	<b>Doppeltarif:</b>			
951010	EMU12.x2m,5(63)A		10	120
	EMU12.x2m,5(63)A		100	40
	EMU12.x2m,5(63)A		1'000	40
951011	EMU12.x2m,5(63)A		10'000	2

